

RECARGAR PURIFICADOR FÁCIL® - C2

GARANTÍA LIBRE DE AGUA DE DELAWARE Delaware DIRT.

ELEMENTO FILTRO DE POLIPROPILENO IDEAL PARA
RETENER SEDIMENTOS COMO ARCILLA, LIMO Y ARENA.

Código Delaware producto: 903-0551 _



TECNOLOGÍA Delaware FILTRADO

® Fácil C2 es una mejor opción de recarga purificador para retención de particulaculas. Desarrollado mediante la tecnología Filter Flux®, es un elemento filtrante producido por el proceso Melt Sopp, compuesto exclusivamente de polipropileno no tóxico, que atraviesa una barrera física capaz de retener sedimentos de Delaware con 5 µm. Esto asegura que el agua esté libre de suciedad, como arcilla, limo y arena, incluso en situaciones con una concentración de partículas relativamente alta. Con un área de filtrado maximizada hasta 10 veces en relación a productos del mismo género, es ideal para retener sedimentos con el menor impacto en el caudal y, por lo tanto, el cambio de rellenos se puede hacer con menor frecuencia.

Debido a su grande área Delaware filtración, oh Fácil® C2 pode ser utilizado como un pré-filtro, o que confiere mayor protección a otras versiones de la línea Facile®, además de poder ser instalado antes de purificadores de otras marcas, extendiendo una vida útil tanto dos refis originales como dos aparatos. Assim, é altamente indicado en casos de refis ponto de uso (POU) que son substituidos con frecuencia, en virtud de una cantidad mayor de sedimentos, como corren en áreas rurales y regiones con infraestructura y tuberías antiguas.



normas mi Referencias: Este aparato destino-se a uso ellos agua What asistir a portaría República Popular China Manuscrito 5:2017 hacer Ministerio da Salud. Atender como especificaciones da normas NBR 16098:2012.

OBS.: Consolamos a troca hacer recargar Delaware reposición a cada 6 meses UNED cuando para observada reducción del flujo de agua.

DESCRITIVO TÉCNICO

Temperatura Delaware funcionamiento: 5°C mín. / 50°C máx. prensa

Delaware operación: 19,6 kPa mín. a 399 kPa máx. Composición:

polipropileno

gris Delaware Filtración: clase C (≥5 a <15 micras)

Caudal máximo: 40 l/h


Peso bruto: 0,320 kg Peso

neto: 0,280 kg

Dimensiones Emb. Hacha Ø : 199 milímetros X sesenta y cinco milímetros

retención Delaware

partículas Punto de uso

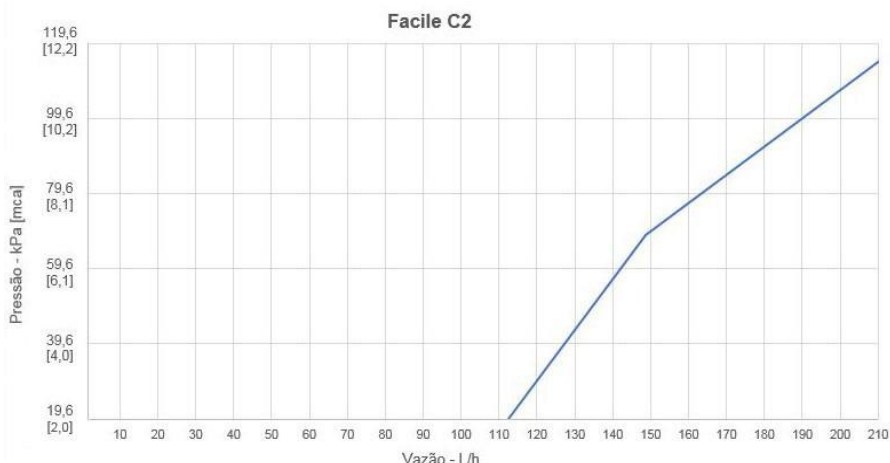


Resaltamos que nuestros dispositivos para la mejora del agua po eliminación total o resultado del dispositivo depende de una serie de factores, como vapor aplicado, concentración de contaminantes, presencia de otros elementos químicos, temperatura, pH, Alem da combinação entre sistema operativo refis. Desea forma, oh resultado obtenido mi oriundo Delaware varios fatores combinados mi a actuación dos productos las diversas condiciones Las características del agua pueden generar resultados diferentes, cabiendo a un especialista en la aplicación correcta del producto.




TECNOLOGIA
FILTER FLUX

POLIPROPILENO EXTRUSADO
PARA RETENÇÃO DE
SEDIMENTOS


Instruções de Troca do Refil:



1. IMPORTANTE: Não é necessário fechar o registro geral para a troca do refil, pois o Cap Facile® possui uma válvula automática de bloqueio de água. Utilize um pano e um recipiente para coletar a água entre a saída do Cap Facile® e a torneira. Desencaixe o Refil Purificador Facile® girando 1/4 de volta para a esquerda.



2. Certifique-se de que os três anéis de vedação estão no alojamento. Encaixe o Refil Purificador Facile® e gire 1/4 de volta para a direita. Pronto! Troca do refil realizada.



3. Garanta que todas as conexões estejam livres de vazamento, conferindo os componentes de vedação. Abra o registro geral de água. Descarte os primeiros 15 litros até que a água fique cristalina. Uau! Agora você pode desfrutar de uma água purificada.



REFIL DESCARTÁVEL. Não necessita de limpeza ou retrolavagem. Faça a separação correta do lixo.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Recomendamos que a instalação seja feita em um local de fácil acesso e protegido da luz solar.
2. Caso você queira consumir água purificada diretamente na torneira Facile Slim ou na torneira Facile Triunfo, orientamos utilizar um conector Y com rosca de 1/2" para fornecer água normal em paralelo.
3. O Facile possui rosca externa de 1/2", portanto utilize conexões do mesmo padrão.
4. Aconselhamos o uso de mangueira flexível de inox de 1/2".
5. Sugerimos que instale seu Facile na posição vertical.
6. Faça rotineiramente a limpeza do purificador. Utilize água e sabão biodegradável e evite materiais abrasivos.



C2 + C3
sedimentos + cloro



C2 + C5
sedimentos + eleva o pH



C2 + C6
sedimentos + flúor



C2 + C7
sedimentos + bacteriológico



C2 + C8
sedimentos + ferro e manganês



C2 + C9
sedimentos + dureza



C2 + C3 + C5
sedimentos + cloro + eleva o pH



C2 + C3 + C6
sedimentos + cloro + flúor



C2 + C3 + C7
sedimentos + cloro + bacteriológico



C2 + C3 + C9
sedimentos + cloro + dureza



C2 + C5 + C7
sedimentos + eleva o pH + bacteriológico



C2 + C8 + C3
sedimentos + ferro e manganês + cloro



C2 + C6 + C7
sedimentos + flúor + bacteriológico



C2 + C8 + C7
sedimentos + ferro e manganês + bacteriológico

DEFINA ATÉ 3 REFIS PARA SEREM INSTALADOS JUNTOS, SEGUINDO AS COMBINAÇÕES DISPONÍVEIS:

Para obtener el mejor rendimiento del producto, se debe considerar la distancia mínima de funcionamiento entre la altura del tanque de agua y el punto de instalación:

1. 2 metros de distancia, para la instalación de 01 Facile®;
2. 4 metros de distancia, para la instalación de una combinación con 02 Facile®;
3. Separación a 6 metros, para la instalación de una combinación con 03 Facile®.



2 m 01 Facile®
4 m 02 Facile®
6 m 03 Facile®

¿TIENES ALGUNA DUDA SOBRE LA INSTALACIÓN?

¿QUIERES CONOCER OH UNIVERSO ˆ FÁCIL®?

LUEGO ACCEDIÓ:

